

Este rango cumple con los requerimientos I1 (de acuerdo con la ISO14175) de gases de protección con frecuencia indicados en numerosos procedimientos de soldadura (EPS).

Specification

Pureza	99.998%
Calidad	4.8
O2 impurezas	< 5 ppm
N2 impurezas	< 10 ppm*
H2O impurezas	< 5 ppm*
CO2 impurezas	CO2 < 10 ppm*


* Todas las impurezas marcadas con esta nota está garantizadas por la calidad de la materia prima o por el proceso de producción, que incluye la preparación de la botella teniendo en cuenta la utilización de válvulas de presión residual (VPRs)

Botellas estándar

Código de pedido	Tamaño	Válvula	Presión	Contenido
62171	X30S	MIE AP7 Tipo C	200B	6.35 m ³
62179	X10S	MIE AP7 Tipo C	200B	2.12 m ³
62182	X5S	MIE AP7 Tipo C	200B	1.06 m ³
62184	X30S	Conector rápido	300B	9.08 m ³
62914	X50S	MIE AP7 Tipo C	200B	10.58 m ³
419929	X10W	Conector rápido	300B	3.03 m ³

Bloques estándar

Código de pedido	Tamaño	Válvula	Presión	Contenido
62168	23X50S	MIE AP7 Tipo C	200B	243.23 m ³
62170	12X50S	MIE AP7 Tipo C	200B	126.90 m ³
152461	18X50S	NEVOC	300B	272.26 m ³

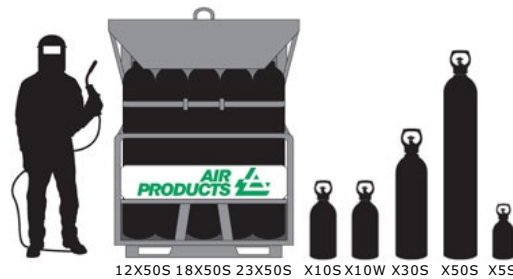

12X50S 18X50S 23X50S X10S X10W X30S X50S X5S

Especificaciones de botellas y bloques

Tamaño	Presión	Altura	Diámetro	Ancho	Largo	Peso en vacío	Peso total
18X50S	300B	2138mm		862mm	1190mm	1688.24Kg	2148.57Kg
23X50S	200B	1660mm		1035mm	1250mm	1964.14Kg	2375.39Kg
12X50S	200B	2210mm		735mm	960mm	1203.06Kg	1417.62Kg
X30S	200B	1050mm	230mm			47.53Kg	58.26Kg
X10S	200B	655mm	176mm			18Kg	21.58Kg
X30S	300B	1080mm	230mm			49.25Kg	64.33Kg
X50S	200B	1675mm	230mm			70.18Kg	88.06Kg

tell me more...

España
 Carburos Metálicos S.A.
 c/ Aragón, 300
 08009 Barcelona
 T: +34 902 13 02 02
 F: +34 93 290 26 09
 oferta@carburos.com
 www.carburos.com