

Ferromaxx® 7: El especialista en soldadura de espesores finos y medios de acero al carbono

Este rango cumple con los requerimientos M24 (de acuerdo con la ISO14175) de gases de protección con frecuencia indicados en numerosos procedimientos de soldadura (EPS).

M24 ArCO 15/2.5

La clasificación

Gases en orden descendiente (del mayor al menor componente)

Porcentaje gas en la mezcla excluyendo el gas base (normalmente Argón)

Ar: Argón
C: Carbon Dioxide
O: Oxígeno

Para información acerca seguridad en gases y mezclas, consulte www.airproducts.commsds

tell me more...

España
Carburos Metálicos S.A.
c/ Aragón, 300
08009 Barcelona
T: +34 902 13 02 02
F: +34 93 290 26 09
oferta@carburos.com
www.carburos.com

Gama de Gases Maxx® - Botellas

Producto	Código de pedido	Tamaño Válvula	Presión	Contenido
Ferromaxx® 7M24 ArCO7/2.5	62265	X30S Conector rápido	300B	9.21m ³

Gama de Gases Maxx® - Bloques


Producto	Código de pedido	Tamaño Válvula	Presión	Contenido
Ferromaxx® 7M24 ArCO7/2.5	152514	18X50S NEVOC	300B	276.29m ³

Botellas estándar

Producto	Código de pedido	Tamaño Válvula	Presión	Contenido
M24 ArCO 7/2.5 90.5% Ar/7% CO2/2.5% O2	62261	X10S MIE AP7 Type C	200B	2.17m ³
M24 ArCO 7/2.5 90.5% Ar/7% CO2/2.5% O2	62246	X50S MIE AP7 Type C	200B	10.84m ³
M24 ArCO 5/5 90% Ar/5% CO2/5% O2	62369	X50S MIE AP7 Type C	200B	10.74m ³

Bloques estándar

Producto	Código de pedido	Tamaño Válvula	Presión	Contenido
M24 ArCO 7/2.5 90.5% Ar/7% CO2/2.5% O2	62257	12X50S BSP Whitworth 1 1/8 IN M R parallel thread	200B	130.02m ³
M24 ArCO 7/2.5 90.5% Ar/7% CO2/2.5% O2	62248	23X50S BSP Whitworth 1 1/8 IN M R parallel thread	200B	140.86m ³
M24 ArCO 5/5 90% Ar/5% CO2/5% O2	62374	12X50S BSP Whitworth 1 1/8 IN M R parallel thread	200B	128.84m ³
M24 ArCO 5/5 90% Ar/5% CO2/5% O2	62373	23X50S BSP Whitworth 1 1/8 IN M R parallel thread	200B	246.94m ³

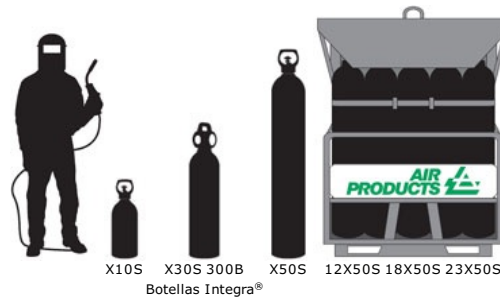

Especificaciones de botellas y bloques

Tamaño	Presión	Altura	Diámetro	Ancho	Largo	Peso en vacío	Peso total
X10S	200B	655mm	176mm			18Kg	21.67Kg
X30S	300B	1080mm	230mm			49.25Kg	64.42Kg
X50S	200B	1675mm	230mm			70.18Kg	88.54Kg
12X50S	200B	2210mm		735mm	960mm	1203.06Kg	1423.42Kg
18X50S	300B	2138mm		862mm	1190mm	1688.24Kg	2143.34Kg
23X50S	200B	1660mm		1035mm	1250mm	1964.14Kg	2386.49Kg