

PALNIKI DO CIĘCIA


PALNIK PC-211A/Y11 KPL.


OPIS

Palnik PC-211A/Y11 jest acetylenowo-tlenowym palnikiem inżektorowym (smoczkowym) przeznaczonym do cięcia tlenem konstrukcyjnych stali węglowych i niskostopowych o grubości 3 ÷ 300 mm. Palnik PC-211A/Y11 posiada pokrętkę zaworu tlenu tnącego i dysze typu pierścieniowego.

ZASTOSOWANIE

Palnik PC-211A/Y11 znajduje powszechne zastosowanie przy wykonywaniu prac produkcyjnych, montażowych i remontowych.

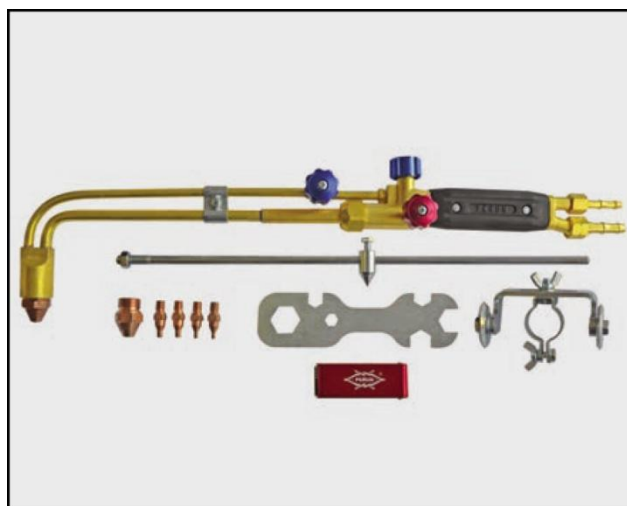

 ROK ZAŁOŻENIA 1910				
S	341-5012	PC-211A/Y11	kompletny	fot. 37
S	341-5014	PC-211A/Y11	bez dysz i wyposażenia	

PALNIK PC-216A/X16 KPL.

OPIS


Palnik PC-216A/X16 jest acetylenowo-tlenowym palnikiem inżektorowym (smoczkowym) przeznaczonym do cięcia tlenem konstrukcyjnych stali węglowych i niskostopowych o grubości 3 ÷ 300 mm. Palnik PC-216A/X16 posiada dźwigniowy zawór tlenu tnącego i dysze typu rowkowego.

ZASTOSOWANIE

Palnik PC-216A/X16 znajduje powszechne zastosowanie przy wykonywaniu prac produkcyjnych, montażowych i remontowych.



acetylenowo-tlenowy z dyszami rowkowymi (z dźwignią)

				
S	341-9610	PC-216A/X16	kompletny	fot. 39
Z	341-9611	PC-216A/X16	bez dysz i wyposażenia	